


**X**TREME  
SAVE **Lite**

Midea

## SINGLE SPLIT WANDMODEL WARMTEPOMP

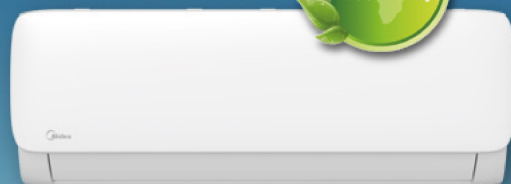

Warmtepomp | Fluisterstille werking | Slaapmodus | Turbo mode | Winterregeling -15°C / +50°C  
Horizontal flow | 8°C Temperatuursfunctie | 1W Standby | Follow me functie

[WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL](http://WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL)




# SINGLE SPLIT WANDMODEL



# A+++

## Super DC inverter

SETNAAM		XTREME-SAVE-LITE-09	XTREME-SAVE-LITE-12
BINNENUNIT		MSAGAU-09HRFN8-L	MSAGBU-12HRFN8-L
BUITENUNIT		MOX102-09HFN8-L	MOX102-12HFN8-L
<b>CAPACITEIT</b>			
Koelcapaciteit	kW	2,64 (1,02-3,22)	3,52 (1,37-4,30)
SEER	W/W	7,4	7,0
Energieklasse koeling		A++	A++
Verwarmingscapaciteit	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,80 (1,07-4,31)
SCOP	W/W	4,1	4,2
Energieklasse verwarming (H/A)		A+	A+
SCOP	W/W	5,3	5,5
Energieklasse verwarming (H/W)		A+++	A+++
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,26	2,95
Luchtstroom binnenunit L/M/H	m <sup>3</sup> /h	330/460/520	350/400/530
Luchtstroom buitenunit	m <sup>3</sup> /h	1850	1850
<b>ELEKTRICITEIT</b>			
Voeding		220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Afzekerwaarde (traag)	A	16 traag	16 traag
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 2,5	3 x 2,5
Aansluitkabel binnen-buitendeel	mm <sup>2</sup>	5 x 1,5	5 x 1,5
Opgenomen vermogen koelen	W (min.-max.)	733 (80-1100)	1096 (120-1650)
Opgenomen vermogen verwarmen	W (min.-max.)	771 (70-990)	1027 (110-1480)
Bedrijfsstroom koelen	A	3,18 (0,35-4,78)	4,76 (0,5-7,2)
Bedrijfsstroom verwarmen	A	3,35 (0,32-4,32)	4,46 (0,5-6,4)
Bedrijfsstroom max	A	10	10
<b>GELUID</b>			
Geluidsdruk binnenunit SL/L/M/H op 1m.	dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37
Geluidsdruk buitenunit op 1m.	dB(A)	55,5	55
<b>AFMETINGEN EN GEWICHTEN BINNENUNIT</b>			
Afmeting (BxDxH)	mm	726x210x291	835x208x295
Gewicht	kg	8	8,7
<b>AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT</b>			
Afmeting (BxDxH)	mm	720x270x495	720x270x495
Gewicht	kg	23,5	23,7
<b>KOUEMIDDELCEIRCUIT</b>			
Type/GWP		R32/675	R32/675
Vulling/voorgevuld tot/bijvulling	kg / m / g/m	0,6 / 5m / 12	0,65 / 5m / 12
Diameter vloeistof/gasleiding	inch	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"
Max. leidinglengte	m	25	25
Max. hoogteverschil	m	10	10
<b>BEDIENING</b>			
Infrarood afstandsbediening		RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF
<b>WERKGEBIED</b>			
Werkgebied koelen	°C	-15 / +50	-15 / +50
Werkgebied verwarmen	°C	-15 / +24	-15 / +24



Follow Me



2-Way Draining



R32 Refrigerant



Louver Position Memory



Horizontal-Flow



Anti-Cold Air Function



8°C Heating



Refrigerant Leakage Detect



GA Stepless Comfort Technology



Turbo



Healthy Filters



Low Ambient Cooling



Remote Control



Emergency Using



1W Standby



Sleep-Mode



Auto-Restart Function



Remote Control App